


KW-BFM-33-AF

抽屉猛开猛关试验组件-气动式

Drawer Slam Tester- Air drive

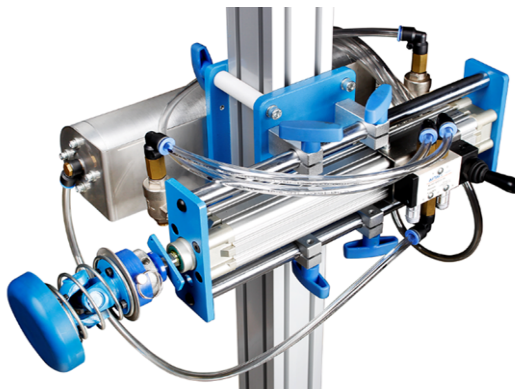

题目	标准号	章节	标准/章节 - 题目
标准	GB/T 10357.5-2011	7.2.2	移门和侧向启闭门的猛关或猛开试验
	BS EN 16122:2012	7.2.2	Slam shut/open of sliding doors and horizontal roll fronts
		7.5.4	Slam shut and open of extension elements
特点	1. 本设备以组件形式安装，通常附着在综合式家具检测框架试验机上使用。可以沿框架座上下和左右位置调节，方便测试。 2. 所有配件按照标准要求配置，包括蓄能储气缸的容积，气管接头盒气管规格和长度，操作机械阀的口径等。 3. 配套万向加载垫，适应被测样品布的规则性。		
参数	外形尺寸：620*320*300毫米，重量：15.3公斤。		
购买说明	本测试装置为组件，测试时需要组件牢固地附着在重量较大的物件上使用。		

KW-BFM-34

推拉构件结构强度试验

Drawer strength tester



题目	标准号	章节	标准/章节 - 题目
标准	GB/T 10357.5-2011	7.5.5	家具力学性能试验：柜类强度和耐久性 - 推拉构件结构强度试验
	BS EN 16122:2012	7.5.5	Displacement of extension element bottoms
特点	1. 本设备以组件形式安装，通常附着在综合式家具检测框架试验机上使用。可以沿框架座上下和左右位置调节，方便测试。 2. 采用气缸加载，加载力由精密气动调压阀控制。 3. 简易装夹结构设计，无需任何专用辅助工具。		
控制	1. 触摸屏输入测试参数和输出测试结果。 2. 采用本厂开发的单片机控制。具有跟踪和显示力-时间曲线功能。 3. 系统具有停/断电记忆功能，低气压检出功能和断点停机功能。		
参数	1. 加载气缸输出额定力：250N，额定行程：500毫米。 2. 外形尺寸：940*650*220毫米，重量：26公斤。		
购买说明	本测试装置为组件，测试时需要组件牢固地附着在重量较大的物件上使用。		



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com