

KW-BSE-29
多座位坐具稳定性测试机
Stability Test Rig for Multiple Seating



题目	标准	章节	章节题目	
标准	BS EN 1022:2018	7.3&8.3	Test procedures, all seating	
参数	1. 加载垫垂直方向可调加载高度：200-760毫米。横向加载垫可调间距：200-1000毫米。 2. 外形尺寸：2500*2020*1700毫米，净重：445公斤。			
标配附件	编号	名称	数量	用途
	KW-BFM-06-01	16寸25磅包胶加载砝码	2组	每组加载砝码重600N

KW-BSE-30
欧标标准床垫
Test mattresses for BS standard


购买说明：

1. 国标和欧标要求相同点是：海绵垫的参数完全相同，不同点是：国标不需要外面的布套。
2. 同一个垫子，欧标要求最多使用5次，国标要求最多使用20次。



题目	标准	章节	章节题目
标准	GB/T 24430.2-2009	4.4	试验用软垫
	BS EN 1725:1998	5.3	Standard test mattress
	BS 8509:2011	4.5.12	Test mattress
参数	1. 外套采用26号纯棉线，按经纬1：1纺织，克重：22，经水洗处理。 2. 外形尺寸：800*800*000毫米，重量：xx 公斤。		

KW-BSE-31
电动座椅模拟负重加载假人
Dummy for Test Electrical Seating

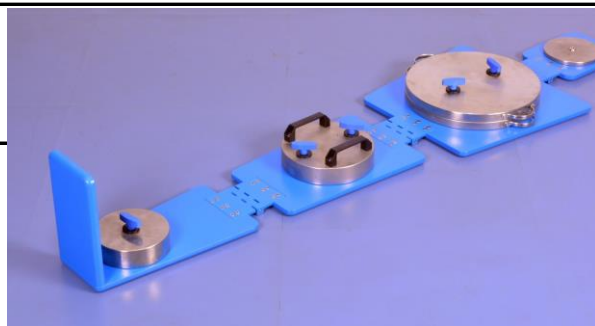

题目	标准	章节	章节题目
标准	BS EN 13759:2012	4.1	Test dummy
特点	1. 结构底板由厚度20毫米的铝板经CNC加工成形，所有接触边到R12圆角，表面经喷塑表面处理。（厚度和倒角为标准要求） 2. 加载砝码配置了把手，方便搬运和组合操作。		
参数	1. 外形尺寸：500*300*1830毫米，净重：100公斤。 2. 各部分重量分布为：头部5公斤，上身54公斤，下身24公斤和腿部17公斤。（标准要求）		